

グラフィック煉瓦

煉瓦タイルへ施すオリジナルグラフィック。

煉瓦のある街並みをさりげなく飾ると共に、安心の国内製造による15mm厚の強固なタイル。



〈製品仕様〉
種類/せつ器質
成形/プレス成形
仕上/無釉
タイル吸水率/II類相当

繊細なライン表現で オリジナルデザインを多才に描写する。

300角の煉瓦タイルへオリジナルデザインのイラストを施します。1mm程度の線による繊細な表現で、観光地や施設の案内表示、ピクトグラム、複数枚を組み合わせた大判のイラストなど、アイデア次第で今までにない自由な景観表現が可能です。


特注サイズにもご対応致します。

名称	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	m必要枚数(枚/m ²)
300角	294 x 294	15	11.5

- ※・製造条件により寸法に僅かなバラつきがあります。
- ・焼き物特有の自然な色幅があります。
- ・壁への施工は必要に応じて、安全のため落下防止対策を施して下さい。
- ・壁への施工は必ず接着剤貼りで施工して下さい。
- ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。



トイレサイン

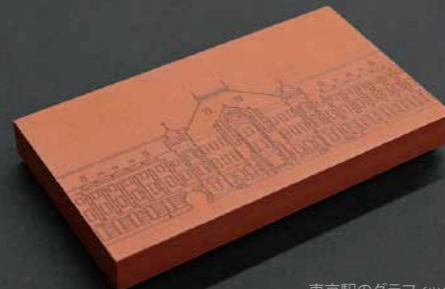

東京駅のグラフィック

LANDSCAPE PRODUCTS LAERA

サインタイルカタログ No.1

LANDSCAPE SIGN TILE

ATMOS-TILE

アトモスタイル ランダム加飾タイル

LAERA



詳しくはホームページを
ご覧ください

<https://www.laera.jp>

〒110-0015 東京都台東区東上野4-16-6 東西ビル東上野2階
TEL 03-5246-4896 FAX 03-5246-4846

ピクトサインタイル

焼き物の陰影と深い色合いで知らせるサイン。

釉薬の深く鮮やかな色合いとピクトグラムの陰影が明瞭なサインを示す。



〈製品仕様〉
種類/せっ器質
釉薬/施釉
成形/铸込み成形
仕上/施釉+研磨
タイル吸水率/II 類相当

アルミナサインタイル

超重歩行空間に最適な高耐久サインタイル

硬いアルミナをタイル表面に施すことで耐摩耗性と耐滑り性が向上。

〈製品仕様〉
種類/磁器質
釉薬/施釉
仕上/アルミナ加工
耐滑り性 滑り抵抗係数(C.S.R)/0.6以上
タイル吸水率/I 類相当
裏打ち加工対応

熟練の職人による丁寧な仕上げ、
温もりのあるクオリティ。


誰もが一目で認識できるピクトサインを職人の丁寧な手仕事による立体形状で作りました。焼き物の素地の温もり感と釉薬の深い色合いは他にない存在感を放ち、公共性の高い空間をこれまでとは異なる温かい集いの場へと誘います。

また、特注製作にご対応しており、ピクトグラム、釉薬色、素地色等のオリジナル製作をお受け致します。



カラーバリエーション： 釉薬 / 黒・グレー・青・緑・赤・ピンク 等
素地 / ベージュ

名称	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	m必要枚数(枚/m)	誤差 (mm)
150 角	147 x 147	10 (7+凸3)	45	± 2

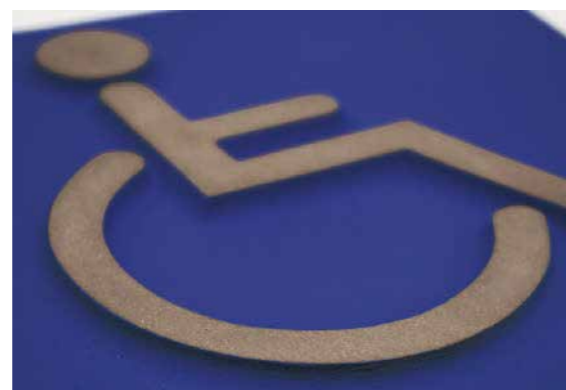

ピクトグラムバリエーション：
男子トイレ・女子トイレ・車椅子用トイレ・オストメイトトイレ等



※・製造条件により寸法に僅かなバラつきがあります。
・焼き物特有の自然な色幅があります。
・壁への施工は必要に応じて、安全のため落下防止対策を施して下さい。
・壁への施工は必ず接着剤貼りで施工して下さい。
・同寸法のフラットタイル(ピクトグラムなし)を揃えています。

長寿命でハイクオリティな描写が
可能な舗装用タイル。

インクジェット方式により明瞭な描写でイラストや写真を焼き付けており、1枚から複数枚の組み合わせなど、あらゆるデザインでの製作が可能です。また、ダイヤモンドの次に硬いアルミナ(モース硬度9)をタイル表面へ施し耐摩耗性と耐滑り性を高めており、駅や歩道などの超重歩行空間において安心してご利用できます。交通案内、標識、観光案内、イラスト、規制表示などを長期に渡り美しいままの表示が可能です。

〈機能〉 耐候性 紫外線による劣化や退色が少なく美しさを維持します。
耐汚性 汚れが吸着しないため変色しにくいです。
耐傷性 硬質で擦り傷に対して耐久力があります。
耐摩耗性 超重歩行空間でもすり減りにくいです。
耐滑り性 滑り抵抗係数(C.S.R)/0.6以上
耐水性 吸水による変質が起きません。

名称	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	m必要枚数(枚/m)	タイル裏打ち加工 1	タイル裏打ち加工 2
150 角	144 x 144	15	45	t=60	t=80
200 角	194 x 194		24	タイル15+裏打ち45	タイル15+裏打ち45
300 角	294 x 294		11.5		

※・製造条件により寸法に僅かなバラつきがあります。
・焼き物特有の自然な色幅があります。
・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。



〈メンテナンス〉

軽い汚れの場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。汚れが落ちにくい場合は、市販の中性洗剤または弱酸性洗剤を使用してブラシでこすって洗浄してください。更にひどい汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラニンスポンジでこすると有効です。

〈モース硬度〉

鉱物に対する硬さの尺度で、数値が大きいものほど硬度が高い。硬度を1~10までの10段階に分けて、基準となる硬さの鉱物と未知の鉱物との硬さの比較をして硬度を決める。ここでの硬さの基準は「叩いたときの割れにくさ」ではなく「引っ掻いたときの傷付きにくさ」を意味する。