

ATMOS-TILE 標準寸法

目地共寸法	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	平米必要枚数 (枚 / m ²)	仕上げ		
				砂岩面	石面	フラット
100×100 mm	94×94	15.0	102	○	○	○
200×100 mm	194×94	15.0	51	○	-	○
150×150 mm	144×144	15.0	45	○	○	○
200×200 mm	194×194	15.0	26	○	-	○
300×300 mm	294×294	15.0	11.5	○	○	○
300×150 mm	294×144	15.0	22.5	○	-	○




砂岩面

型による凹凸をもたせた仕上げ



石面

特殊な砂をかけてざらつきを
もたせた仕上げ



フラット

平滑でざらつきのない仕上げ

アルミナサインタイル 標準寸法

目地共寸法	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	平米必要枚数 (枚 / m ²)
150×150 mm	144×144	15.0	45
200×200 mm	194×194	15.0	26
300×300 mm	294×294	15.0	11.5




※100～600mm 角サイズまで対応

※裏打ち（かさ上げ加工）は +45mm または +65mm

屋外床タイルの施工方法

圧着張り工法

床面にあらかじめ木ごて押さえしたモルタル下地を作り、その上に張り付けモルタルを塗布して、硬化しないうちに床タイルを張り付ける工法です。張り付けモルタルがタイル裏面に広がるようにゴムハンマー等で十分にたたき締める必要があります。比較的広い面積を施工する場合や、300mm 角未満の床タイルに適しています。

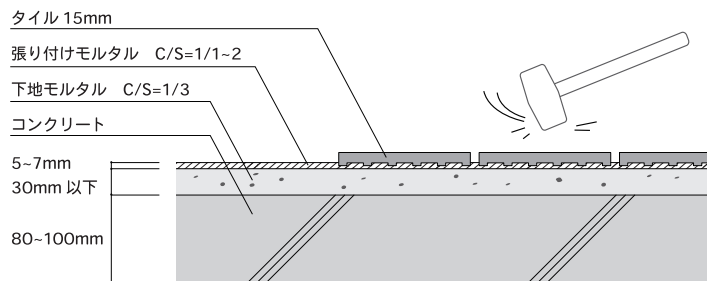

	セメント	細骨材（粒度 2.5mm 以下）
張り付けモルタル	1	1～2
下地モルタル	1	3

メンテナンスの際には

軽い汚れの場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。汚れが落ちにくい場合は、市販の中性洗剤または弱酸性洗剤を使用してブラシでこすって洗浄してください。更にひどい汚れには液体クレンザーでブラッシングをするか、メラニンスポンジでこすると有効です。