



# 参考断面構成図

## 普通煉瓦

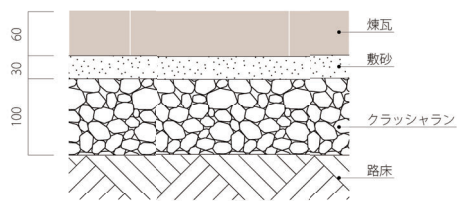


### 歩行者系道路

歩行者・自転車・車椅子を  
対象とする場合

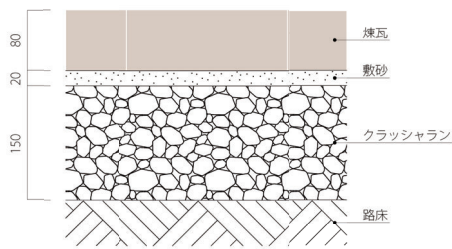


### 管理用車両等の乗り入れ部

最大積載量 39kN(4t) 以下の管理用  
車両等の通行を対象とする場合

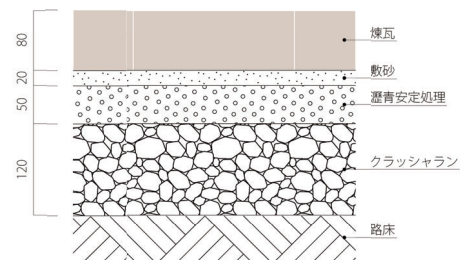


### 歩道車両乗り入れ部

## 透水性煉瓦

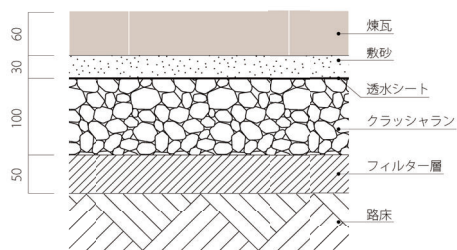

### 歩行者系道路

歩行者・自転車・車椅子を  
対象とする場合

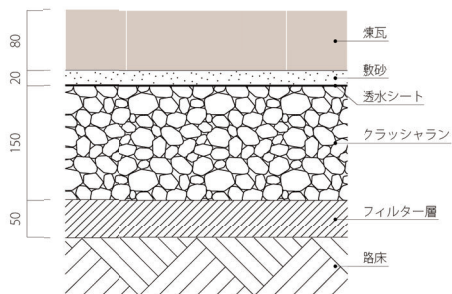

### 管理用車両等の乗り入れ部

最大積載量 39kN(4t) 以下の管理用  
車両等の通行を対象とする場合

## 外断熱 RC 造煉瓦中空積み

